


Egy sérült vagy már nem használt CD lemez közepén lévő lyukra „ragasszunk” cellulpszalag segítségével egy (vagy több) pénzérmét! (A lyuk átellenes oldalára is ragasszunk cellulzot úgy, hogy az ottani kis bemélyedés pereme ne maradjon éles.) A lemezt – a nehezékkal lefelé fordítva – helyezzük óvatosan egy tálban lévő víz felszínére, és adott magasságból engedjük a közepére vékony, függőleges sugárban vizet. Ha a vízhozam elegendően (de nem túlságosan) nagy, a CD lemez akkor sem süllyed el, ha elengedjük.

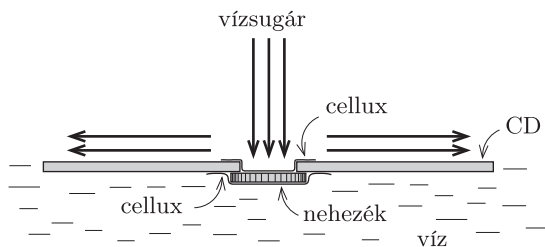

Mérjük meg, hogyan függ az „úszáshoz” szükséges minimális vízhozam a lemez és a nehezék együttes tömegétől!